



GG-HP

Rosqueamento de alta performance para
materiais de cavaco curto



Macho máquina em aço sinterizado com alta performance para materiais de cavacos curtos

Com as opções de chanfro reduzido e furo de refrigeração, a linha de machos **GG-HP** pode ser aplicada em furos cegos e passantes.

O revestimento **AlTiN** multicamadas permite que os machos trabalhem em condições severas, garantindo uma alta resistência ao desgaste.

Sua geometria de corte também permite que seja uma opção para materiais com dureza de até 45HRC.

Materiais Indicados



Aços



Materiais endurecidos



Ferro fundido



Materiais não ferrosos e não metais



Matéria-Prima


PM

Revestimento

AlTiN

Refrigeração interna



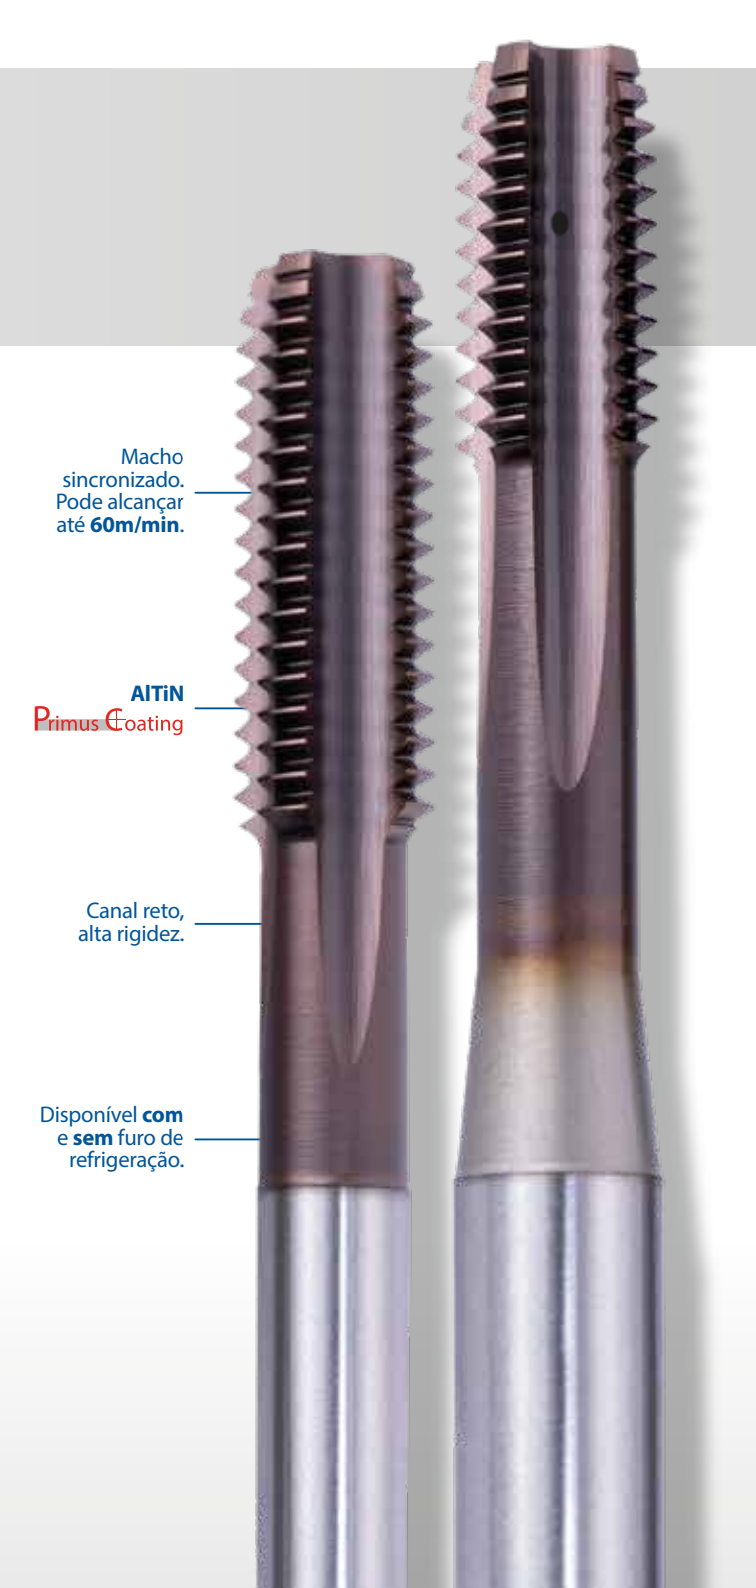

Macho
sincronizado.
Pode alcançar
até **60m/min.**

AITiN
Primus Coating

Canal reto,
alta rigidez.

Disponível **com**
e **sem** furo de
refrigeração.



OSG Sulamericana

OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda. Escritório Comercial / Fábrica / Administração

Rua Raul Rodrigues de Siqueira, 767 – Santa Luzia
Bragança Paulista / SP - CEP: 12919-484

Fone +55 (11) 4481.7800

vendas@osg.com.br

Fábrica São José dos Pinhais – PR

Rua John Lennon, 271 - Parque da Fonte
São José dos Pinhais / PR - CEP: 83050-380

Fone +55 (41) 3058.8001

vendassul@osg.com.br

www.osg.com.br

OSG Corporation

www.osg.co.jp